N 90, Horno, Ancho 60 cm
B48CT64H0

A



Horno multifunción con sistema de apertura Slide&Hide®, la puerta del horno se abre y desaparece para una mayor accesibilidad al interior.

- √ La limpieza de tu horno, mucho más fácil gracias al panel trasero autolimpiante y a su sistema de limpieza Easy Clean.
- √ Asistente de recetas: recetario y recomendaciones de cocción para cada receta.

Accesorios opcionales

Z11AU15A0	Bandeja antiadherente de fácil limpieza
Z11GU20X0	BANDEJA CRISTAL
Z11SZ00X0	SeamlessCombination mounting kit
Z11SZ80X0	SeamlessCombination 60 + 29cm
Z11SZ90X0	SeamlessCombination 60 + 45cm
Z11TC10X0	ComfortFlex Rail (1 nivel adicional)
Z11TF36X0	Guías telescópicas 3 niveles
Z1913X0	Accesorio
Z19DD10X0	Set de vapor para hornos

Equipamiento

Datos técnicos

Color del frontal : Acero inoxidable
Tipo de construcción : Integrable
Sistema de limpieza : Paredes Oxylitic, Programa hidrólisis
Medidas del nicho de encastre : 585-595 x 560-568 x 550
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta)) (mm) : 595 x 596 x 548
Medidas del producto embalado (mm) : 660 x 690 x 670
Material del panel de mandos : Metallic
Material de la puerta : vidrio
Peso neto (kg) : 39,552
Volúmen útil (de la cavidad) : 71
Metodo de coccion : Cocción suave, Descongelar, Fermentación, Función Pizza, Grill de amplia superficie, Grill de superf. reducida, Hornear, Hornear pan, Mantener caliente, Precalentar, Sólera, Turbogrill, Turbohornear 3D-Eco
Regulacion de temperatura : Electrónica
Número de luces interiores : 3
Certificaciones de homologacion : CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 120
Código EAN : 4242004235323
Número de cavidades - (2010/30/CE) : 1
Clasificación de eficiencia energética (2010/30/EC) : A
Consumo de energía por ciclo convencional (2010/30/EC) : 0,90
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,74
Índice de eficiencia energética (2010/30/CE) : 87,1
Potencia de conexión (W) : 3600
Intensidad corriente eléctrica (A) : 16
Tensión (V) : 220-240
Frecuencia (Hz) : 50; 60
Tipo de clavija : Schuko con conexión a tierra

4 242004 235323

N 90, Horno, Ancho 60 cm

B48CT64H0

Equipamiento

- FullTouchDisplay. Pantalla táctil TFT 5,7" con imágenes en color.
- Sistema de iluminación NeffLight® Iluminación interior por LED

Funcionamiento

- Función precalentamiento rápido
- Multifunción (15 funciones de cocción): Aire caliente forzado suave, CircoTherm® suave, Calor superior- inferior, Calor superior-inferior Eco, ThermoGrill, Grill de amplia superficie, Grill, Función pizza, hornear pan, Calor inferior, Hornear a fuego lento, Descongelar, Fermentar, Precalentar vajilla, Mantener caliente
- Asistente de cocina con recomendaciones de uso
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción
- Sistema de limpieza EasyClean®

Seguridad

Equipamiento

- Accesorios: 1 x Bandeja esmaltada, 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal

N 90, Horno, Ancho 60 cm

B48CT64H0

Dibujos acotados

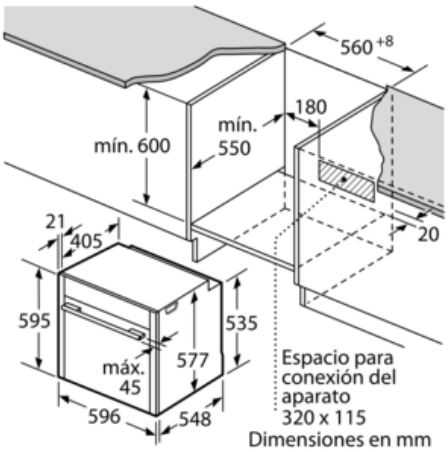

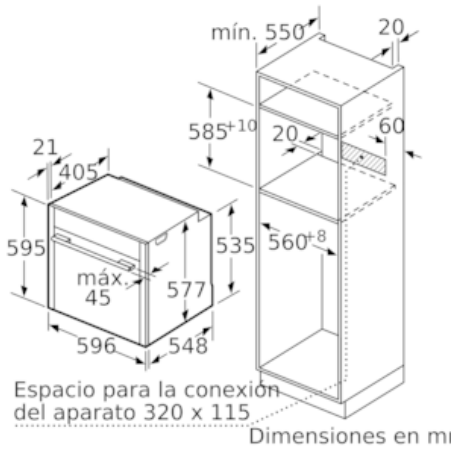

Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte).

Tipo de placa	Mín. grosor de la encimera	
	saliente	a nivel
Placa de inducción	37 mm	38 mm
Placa de inducción de superficie completa	47 mm	48 mm
Cocina de gas	30 mm	38 mm
Cocina eléctrica	27 mm	30 mm