

N 50, Módulo de integración, 52 cm, Metallic  
D55MH56N0



COOKING PASSION SINCE 1877



C

#### Equipamiento

##### Datos técnicos

Tipología : Traditional  
Certificaciones de homologación : CE, Eurasian, VDE  
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 150  
Medidas del nicho de encastre : 418mm x 496.0mm x 264mm  
Dist mín resp zonas cooc eléct : 500  
Dist mín resp zonas cooc gas : 650  
Peso neto (kg) : 7,264  
Tipo de control : Electrónica  
Máxima extracción de aire (m<sup>3</sup>/h) : 575  
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m<sup>3</sup>/h) : 290.0  
Máxima extracción de aire en recirculación (m<sup>3</sup>/h) : 280  
Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m<sup>3</sup>/h) : 650  
Numero de lámparas : 2  
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) : 67  
Diámetro de la salida de aire : 120 / 150  
Material del filtro antigrasa : Aluminio lavable  
Código EAN : 4242004186847  
Potencia de conexión (W) : 277  
Intensidad corriente eléctrica (A) : 3  
Tensión (V) : 220-240  
Frecuencia (Hz) : 50  
Tipo de clavija : Schuko con conexión a tierra  
Tipo de instalación : Integrable



4 242004 186847

#### Equipamiento

##### Equipamiento

- Sistema de aspiración perimetral
- Filtros de acero inoxidable. Lavables en lavavajillas
- Válvula antirretorno incluida.


##### Funcionamiento

- 4 potencias de extracción
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción: 650 m<sup>3</sup>/h (según UNE/EN 61591).
- Potencia de extracción en nivel 3: 575 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 59 dB (A)


##### Iluminación

- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.


Dibujos acotados

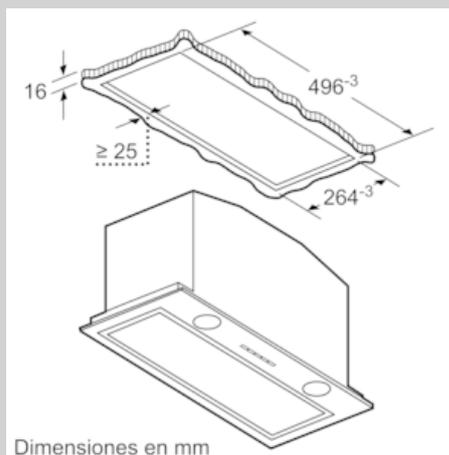

Dimensiones en mm

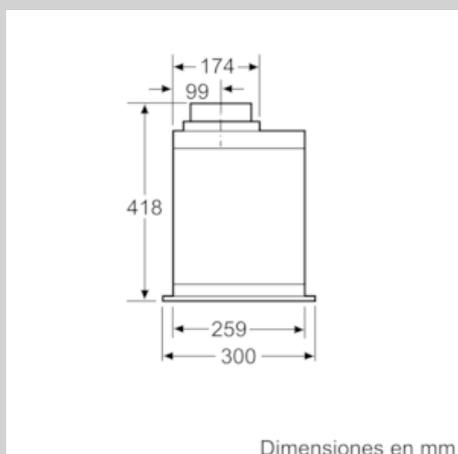

Dimensiones en mm

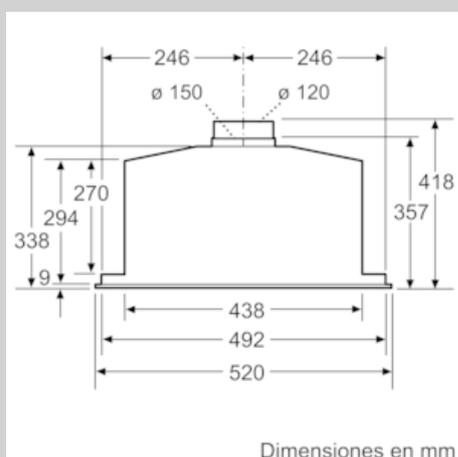

Dimensiones en mm