

N 90, Extractor de encimera telescópico, 80 cm, Cristal claro  
188WMM1S7



A

#### Accesorios opcionales

Z92WWB1X6 Filtro alta efic. Antipolen (repuesto)  
Z92WWI1X6 Set recirc. Alta eficiencia Antipolen  
Z92WWJ11 Set de recirculación regenerativo  
Z92WWM11 Set montaje motor exterior  
Z92WWY8X2 Kit instalación (combinación un hueco)

#### Equipamiento

##### Datos técnicos

Certificaciones de homologación : CE, VDE  
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 130  
Medidas del nicho de encastre : 703mm x 781.0mm x 123mm  
Peso neto (kg) : 38,371  
Tipo de control : Electrónica  
Número de niveles de extracción : 3 escalones + 2 escalón Intensiv  
Máxima extracción de aire (m<sup>3</sup>/h) : 501  
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m<sup>3</sup>/h) : 562.0  
Máxima extracción de aire en recirculación (m<sup>3</sup>/h) : 447  
Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m<sup>3</sup>/h) : 775  
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) : 62  
Diámetro de la salida de aire : 150  
Código EAN : 4242004252276  
Potencia de conexión (W) : 300  
Intensidad corriente eléctrica (A) : 10  
Tensión (V) : 220-240  
Frecuencia (Hz) : 60; 50  
Tipo de clavija : Schuko con conexión a tierra  
Tipo de instalación : Integrable



4 242004 252276

*N 90, Extractor de encimera telescópico, 80 cm,  
Cristal claro  
188WMM1S7*

#### Equipamiento

- 80 cm de ancho

#### Equipamiento:

- Clase de eficiencia energética A (dentro del rango A+++ a D).
- Motor EfficientDrive®
- Home Connect
- Control placa-campana
- Filtros de acero inoxidable. Lavables en lavavajillas
- Electrónica TouchControl integrada
- Función Auto: sensor automático de calidad del aire
- Posibilidad de cambiar el color del borde de cristal vía app Home Connect
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Posibilidad de instalarse en recirculación o con salida al exterior

#### Funcionamiento:

- 5 potencias de extracción
- Posición intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción: 775 m<sup>3</sup>/h (según UNE/EN 61591).
- Capacidad máxima de extracción: 501 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 62 dB(A)
- Funcionamiento a intervalos vía Home Connect
- Desconexión automática temporizada
- Función silencio vía Home Connect

#### Iluminación:

- AmbientLight: iluminación perimetral de la campana



#### Medidas:

- Medidas aparato (alto x ancho x fondo): 709 x 802 x 140 mm
- Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 703 x 781 x 123 mm
- No es posible la combinación con placas de gas

N 90, Extractor de encimera telescópico, 80 cm,  
Cristal claro  
188WMM1S7


Dibujos acotados

Dimensiones en mm




A: Se puede instalar la unidad del motor en la parte delantera o trasera, o bien puede desplazarse a una distancia del aparato. (Se requiere un accesorio especial)  
B: 5,5

measurements in mm  
Seamless Installation  
(Special accessory required)

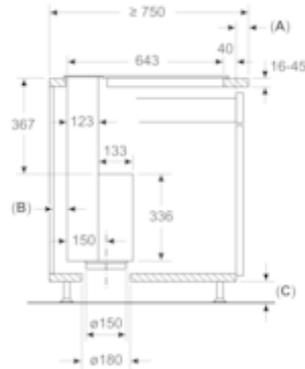


A: Worktop overhang furniture corpus  
B: At least 2 cm from the Guided Air suction  
Dimensiones en mm  
Combinación con cocina eléctrica




No es posible su uso con cocina de gas.  
Para garantizar que el aparato no pierda potencia, no instale ningún mueble mural sobre el aparato y mantenga los siguientes espacios:  
- Un mínimo de 50 cm a izquierda y derecha desde el aparato hasta una pared o hasta un mueble mural adyacente  
- Un mínimo de 5 cm desde el marco del aparato hasta una pared  
- Un mínimo de 2 cm desde el área de aspiración de aire guiada hasta un mueble mural

Dimensiones en mm  
Combinación con placa eléctrica T68FS6RX2  
Instalación sin juntas




A: El voladizo de la encimera sobresale del cuerpo del mueble.  
No es posible su uso con cocina de gas.  
Para garantizar que el aparato no pierda potencia, no instale ningún mueble mural sobre el aparato y mantenga los siguientes espacios:  
- Un mínimo de 50 cm a izquierda y derecha desde el aparato hasta una pared o hasta un mueble mural adyacente  
- Un mínimo de 5 cm desde el marco del aparato hasta una pared  
- Un mínimo de 2 cm desde el área de aspiración de aire guiada hasta un mueble mural

measurements in mm

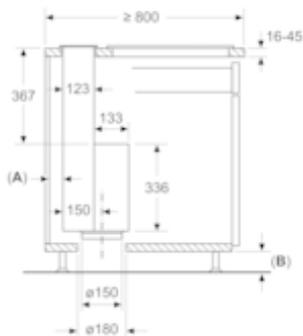

A: At least 2 cm from the Guided Air suction area to a unit wall  
B: >= 60 mm for air recirculation  
>= 100 mm for air extraction with ducting in the plinth

Planning information recirculation mode  
In case of installation in front of a poorly insulated external wall with a U-value >0.5W/(m<sup>2</sup>K), we recommend an air ducting up to the plinth panel in recirculation mode.

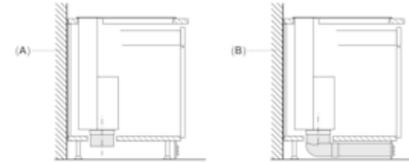

A: External wall - U-value <math>\leq 0.5W/(m^2K)</math>  
B: External wall - U-value >0.5W/(m<sup>2</sup>K)