

N 50, Extractor de techo, 90 cm, blanco
195CAQ6W0



A

Accesorios opcionales

Z50XP0X0 Filtro recirc. Regenerativo (repuesto)
Z52JCC1N6 Set alta efic. Antipolen(exterior)Inox
Z52JCD0N0
Z52JCD0W0

Equipamiento

Datos técnicos

Certificaciones de homologación : CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 130
Medidas del nicho de encastre : 299mm x 888.0mm x 487mm
Dist mín resp zonas cooc eléct : 650
Dist mín resp zonas cooc gas : 650
Peso neto (kg) : 23,304
Tipo de control : Electrónica
Número de niveles de extracción : 3 escalones + 2 escalón Intensiv
Máxima extracción de aire (m³/h) : 459
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m³/h) : 565.0
Máxima extracción de aire en recirculación (m³/h) : 422
Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m³/h) : 798
Numero de lámparas : 4
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) : 56
Diámetro de la salida de aire : 150
Material del filtro antigrasa : Acero inoxidable lavable
Código EAN : 4242004235712
Potencia de conexión (W) : 174
Tensión (V) : 220-240
Frecuencia (Hz) : 50; 60
Tipo de clavija : Schuko con conexión a tierra
Tipo de instalación : Isla



4 242004 235712

N 50, Extractor de techo, 90 cm, blanco

195CAQ6W0

Equipamiento

Equipamiento

- Motor EfficientDrive®
- Home Connect
- Sistema de aspiración perimetral
- Filtros de acero inoxidable. Lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Funcionamiento a intervalos vía Home Connect

Interior blindado. Limpieza fácil y segura.

- Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico, con mando a distancia, SD, Control placa-campana.
- Salida de motor direccionable a los 4 lados
- Altura máxima de techo recomendada: 1,55 m

Funcionamiento

- 5 potencias de extracción
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción: 798 m³/h (según UNE/EN 61591).
- Potencia de extracción en nivel 3: 458 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 50 dB (A)
- Desconexión automática temporizada

Iluminación


Medidas

- Dimensiones del aparato (ancho x fondo): 900 x 500 mm
- Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 299 x 888 x 487 mm


N 50, Extractor de techo, 90 cm, blanco
195CAQ6W0

Dibujos acotados

La salida del ventilador puede girarse en las cuatro direcciones

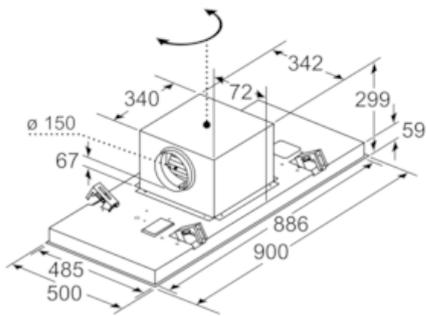


Dimensiones en mm

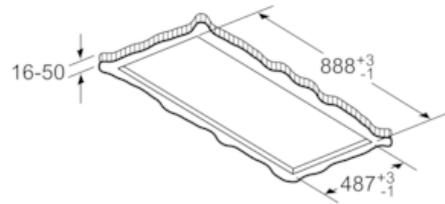

Dimensiones en mm


No montar el aparato directamente sobre tablas de yeso o materiales ligeros similares del falso techo. Se requiere una estructura inferior apta y que esté bien fijada al techo de hormigón.

Dimensiones en mm
Salida de aire

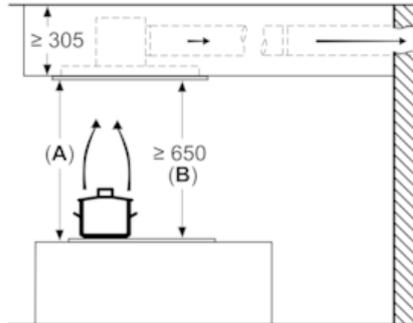


A: rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la parrilla

Dimensiones en mm
Circulación de aire

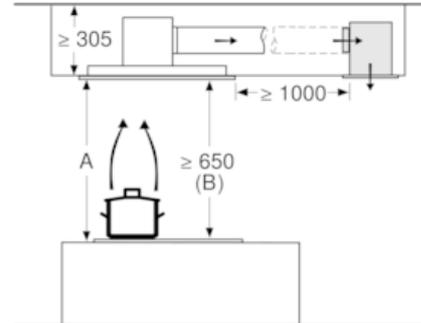

A: rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la parrilla

Dimensiones en mm
Circulación de aire

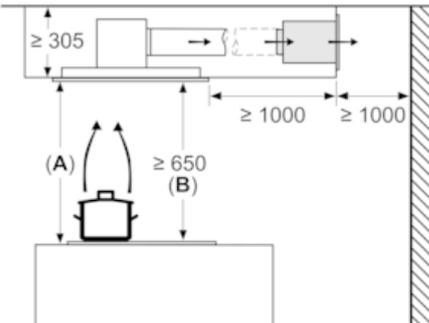

A: rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la parrilla