N 70, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas
KG7393ID0

A+++

Combi NoFrost de acero inoxidable antihuellas con sistema de conservación FreshSafe 2: mantiene los alimentos frescos hasta el doble de tiempo.

Equipamiento

Datos técnicos

Tipo de construcción : Independiente
Opción de puerta panelable : No posible
Anchura del producto : 600
Fondo del aparato sin tirador (mm) : 660
Peso neto (kg) : 81,884
Potencia de conexión (W) : 100
Intensidad corriente eléctrica (A) : 10
Bisagra de la puerta : Derecha reversible
Tensión (V) : 220-240
Frecuencia (Hz) : 50
Certificaciones de homologacion : CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 240
Autonomía en caso de corte de la corriente : 16
Nº de motocompresores : 1
Nº de sistemas de frío independientes : 2
Ventilador interior sección frigorífico : No
Puerta reversible : Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico : 3
Estantes para botellas : Si
Código EAN : 4242004247890
Marca : Neff
Código comercial del producto : KG7393ID0
Clasificación de eficiencia energética (2010/30/EC) : A+++
Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC) : 182,00
Capacidad neta del frigorífico (2010/30/EC) : 279
Capacidad neta del congelador (2010/30/EC) : 87
Sistema No frost : Total
Período de subida de la temperatura : 16
Capacidad de congelación (2010/30/EC) : 14
Clase climática : SN-T
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) : 36
Tipo de instalación : N/A

4 242004 247890

N 70, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas

KG7393ID0

Equipamiento

Display temperatura frigoríf.: Pantalla digital LCD

- Clase de eficiencia energética A+++ dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
- Consumo de energía: 182 kWh/año
- Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros
- Potencia sonora: 36 dB(A) re 1 pW

Puerta de acero inoxidable antihuellas

- Puerta en de acero inoxidable antihuellas
- Sistema especial de iluminación LED de bajo consumo con Soft Start

Bandejas de cristal EasyAccess con tope de seguridad en el refrigerador

- Tecnología NoFrost
- Visualización de temperaturas a través del display digital
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Función Súper de enfriamiento rápido con desconexión automática
- Congelación "Súper" con autodesconexión
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta
- Alarma óptica y acústica por subidas de temperatura

Prestaciones

- Capacidad útil refrigerador: 279 l
- Tecnología No Frost MultiAirFlow en refrigerador y congelador
- Tecnología VitaFresh Plus: prolonga la conservación de los alimentos hasta el doble de tiempo
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- Botellero cromado
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes deseguridad antivuelco
- Balcón para mantequillas y quesos
- 1 balcón grande , 2 balcones pequeños

Sistema de conservación

- FreshSafe 2: conservación de alimentos hasta 2 veces más tiempo, con regulación de humedad para frutas, verduras y hortalizas 2 cajones hyperFresh plus #0°C# para carnes y pescados. Conserva carnes y pescados hasta el doble de tiempo.

Congelador

- Capacidad útil del congelador: 87 l
- Capacidad de congelación: 14 kg/24 horas
- Autonomía: 16 horas
- 3 cajones transparentes en el congelador

Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm

Datos técnicos

- Apertura de la puerta hacia la derecha, reversible
- Ruedas traseras y patas delanteras regulables en altura
- SN-T
- Potencia: 100 W
- Batería NI-MH de 220 - 240 V.

Accesorios

- Posibilidad de unión de dos combis juntos con accesorio de unión

Especificaciones del país

- Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros
- Capacidad útil congelador: 110 l.
- Funciones especiales: Vacaciones y Eco
- Cajón VitaFresh Plus #0°C# para carnes y pescados

Puertas de acero inoxidable

Instalación

INFORMACIÓN GENERAL

N 70, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas

KG7393ID0

Dibujos acotados

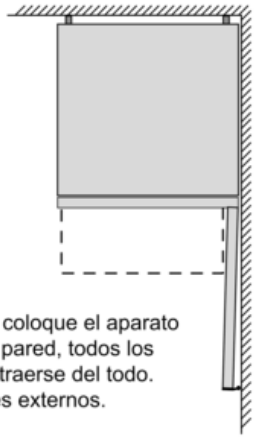

En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo.
* Con y sin tiradores externos.

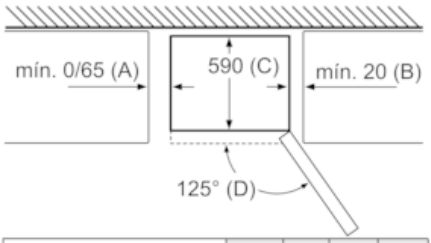

Nombre del aparato	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

Dimensiones en mm