

N 90, Placa de inducción con extractor integrado, 80 cm
T58TL6EN2



B

Placa FlexInducción de 80 cm con extractor integrado: lo mejor de dos electrodomésticos en un único espacio.

Equipamiento

Datos técnicos

Familia de Producto : Placa independie.vitrocera mica
 Tipo de construcción : Integrable
 Entrada de energía : Eléctrico
 Medidas del nicho de encastre : 223 x 750-750 x 490-490
 Anchura del producto : 826
 Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta)) (mm) : 223 x 826 x 546
 Medidas del producto embalado (mm) : 430 x 956 x 670
 Peso neto (kg) : 27,905
 Peso bruto (kg) : 32,8
 Indicador de calor residual : No tiene
 Ubicación del panel de mandos : Frontal de placa de cocina
 Material de la superficie básica : Vitrocera mica
 Color superficie superior : Metallic, negro
 Color del marco : Metallic
 Certificaciones de homologacion : CE, VDE
 Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 110
 Knob Material : Plástico
 Sealed Burners : No
 Zonas con booster : Todas
 Potencia del segundo elemento calentador : 3.3 : 3.7
 Máxima extracción de aire (m3/h) : 500
 Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m3/h) : 615.0
 Máxima extracción de aire en recirculación (m3/h) : 500
 Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m3/h) : 622
 Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) : 69
 Filtro de olores : No
 Modo operativo : Convertible
 Delay Shut off modes : 30
 Potencia de conexión eléctrica (W) : 7400
 Tensión (V) : 220-240/380-415
 Frecuencia (Hz) : 50-60
 Color : negro
 Certificaciones de homologacion : CE, VDE
 Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 110
 Medidas del nicho de encastre : 223 x 750-750 x 490-490
 Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta)) (mm) : 223 x 826 x 546
 Medidas del producto embalado (mm) : 430 x 956 x 670
 Peso neto (kg) : 27,905
 Peso bruto (kg) : 32,8

Accesorios opcionales

Z9416X2	Parrilla grill de aluminio fundido.
Z9417X2	Teppan Yaki grande
Z9451X0	System pan diameter 15 cm
Z9453X0	System pan diámetro 21cm
Z9914X0	ACCESORIO DE UNION



N 90, Placa de inducción con extractor integrado,

80 cm

T58TL6EN2

Equipamiento

- 2 Flex zones

Control:

- Home Connect
- TouchControl con TwistPad Light®
- Indicador digital de calor residual en 2 niveles
- Indicación de consumo de energía
- Sensor de apagado rápido

Prestaciones:

- Control de temperatura del aceite en 5 niveles.
- Selección automática de la zona de cocción
- función Función ShortBoost de calentamiento ultrarrápido especialmente indicado para sartenes.
- Programación de tiempo en todas las zonas
- Limitación manual del nivel de potencia Función pausa limpieza del TouchControl. Seguro para niños Desconexión automática de seguridad
- Función memoria
- Función Move con tres potencias preseleccionadas.
- Motor con 10 años de garantía
- función auto: sensor de control de ambiente
- Incluye dos depósitos para recolectar posibles derrames de líquidos o condensaciones durante la cocción. Uno de 200 ml y otro de 700 ml. Máxima seguridad.
- Potencia de extracción máxima con salida al exterior (según EN 61591): 622 m3/h
- Potencia de extracción máxima en recirculación (según EN 61591): 615 m3/h
- Nivel de ruido con instalación salida al exterior (según EN 60704-3): 74 dB re 1 pW
- Indicador de saturación de filtros de carbón activo

Medidas:


- Medidas de encastre (Al x An x F): 223 x 750 x 490 - 490 mm
- Medidas del aparato (Al x An x F) : 223 x 826 x 546 mm
- Alto del aparato bajo la encimera: 223 mm
- Instalación en cualquier encimera con un grosor mínimo de: 16 mm

Instalación

- Posibilidad de instalación con salida de aire al exterior o en recirculación (necesario accesorio en ambos casos). Para instalación con salida de aire al exterior es necesario el accesorio HEZ9VEDU0. Para instalación en recirculación con canalización necesario el accesorio HEZ9VRPD0. Para instalación en recirculación sin canalización necesario el accesorio HEZ9VRUD0


N 90, Placa de inducción con extractor integrado,
80 cm
T58TL6EN2

Dibujos acotados

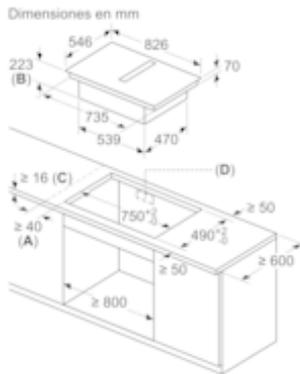


- A: Distancia mínima entre la abertura y la pared
- B: Profundidad de inserción
- C: La encimera en la que se instala la placa debe poder soportar cargas de aproximadamente 60 kg, en caso necesario, con la ayuda de las


Dimensiones en mm
Vista lateral

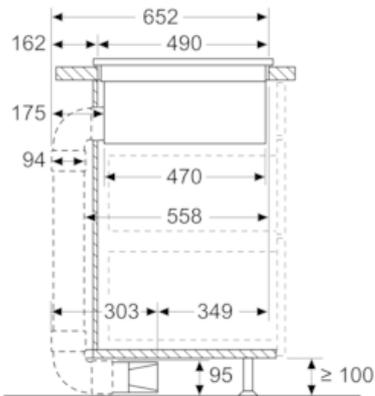

Dimensiones en mm
Vista frontal

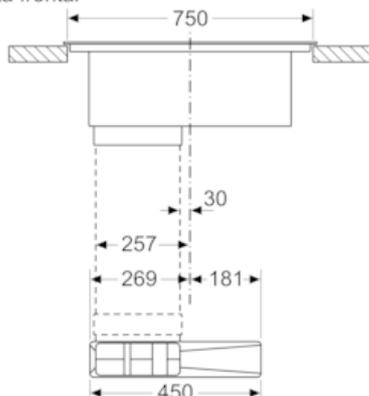


Dimensiones en mm
Vista frontal

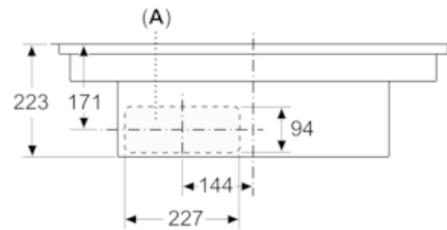


- A: Con conexión directa a la parte trasera

Dimensiones en mm
Vista frontal - hueco para mueble para circulación de aire sin canal

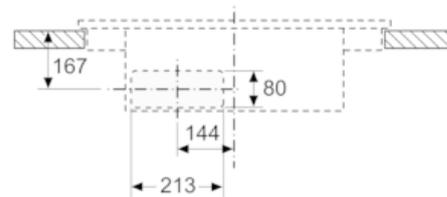

dimensiones en mm

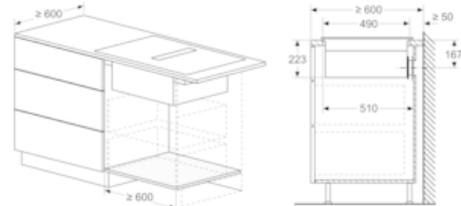

N 90, Placa de inducción con extractor integrado,

80 cm

T58TL6EN2

Dibujos acotados

