

N 90, Placa inducción, 60 cm, negro  
T66TS6RNO



#### Accesorios opcionales

Z9416X2	Parrilla grill de aluminio fundido.
Z9417X2	Teppan Yaki grande
Z9451X0	System pan diameter 15 cm
Z9453X0	System pan diámetro 21cm
Z9914X0	ACCESORIO DE UNION

#### Equipamiento

##### Datos técnicos

Familia de Producto : Placa independie.vitrocera mica  
Tipo de construcción : Integrable  
Entrada de energía : Eléctrico  
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 4  
Medidas del nicho de encastre : 51 x 560-560 x 490-500  
Anchura del producto : 606  
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta)) (mm) : 51 x 606 x 546  
Medidas del producto embalado (mm) : 126 x 753 x 603  
Peso neto (kg) : 17,398  
Peso bruto (kg) : 18,6  
Indicador de calor residual : Separado  
Ubicación del panel de mandos : Frontal de placa de cocina  
Material de la superficie básica : Vitrocera mica  
Color superficie superior : Metallic, negro  
Color del marco : Metallic  
Certificaciones de homologacion : AENOR, CE  
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 110  
Código EAN : 4242004209430  
Potencia de conexión eléctrica (W) : 7400  
Tensión (V) : 220-240  
Frecuencia (Hz) : 60; 50



4 242004 209430

# N 90, Placa inducción, 60 cm, negro

## T66TS6RNO

### Equipamiento

#### Zonas de cocción

- 2 zonas FlexInducción de 38,0 X 23,0 cm.
- Posibilidad de extensión de las zonas FlexInducción.

#### Control

- Home Connect
- Control placa-campana
- TouchControl con TwistPad Light®.
- Indicador digital de calor residual en 2 niveles
- Indicación de consumo de energía
- Sensor de apagado rápido

#### Funcionamiento

- Control de temperatura del aceite en 5 niveles.
- Selección automática de la zona de cocción
- Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas de cocción.
- función Función ShortBoost de calentamiento ultrarrápido especialmente indicado para sartenes.
- Programación de tiempo en todas las zonas, Avisador acústico de fin de cocción.
- Cronómetro
- Función ThermoControl
- Función pausa limpieza del TouchControl.
- Función memoria
- Función Move con tres potencias preseleccionadas.
- Función Transfer: Transferencia de los ajustes al cambiar el recipiente de posición.
- Función comprobar recipiente

#### Seguridad


- Limitación manual del nivel de potencia
- Desconexión automática de seguridad.
- Seguro para niños.
- Posibilidad de combinación con placas modulares Dominó o placas con marco profesional con cerquillo de unión: Z9914X0

#### Medidas

- Medidas aparato (ancho x fondo): 606 x 546 mm
- Medidas de encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm


N 90, Placa inducción, 60 cm, negro  
T66TS6RNO

Dibujos acotados

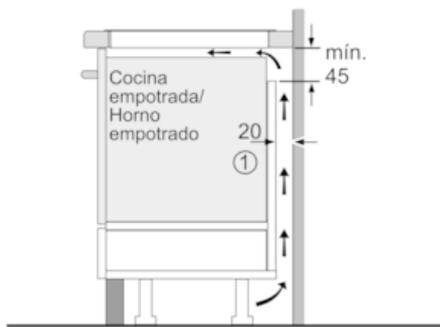


① Rendija de ventilación necesaria


Dimensiones en mm

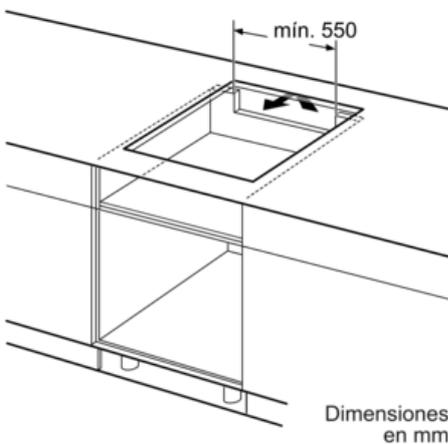


Dimensiones en mm

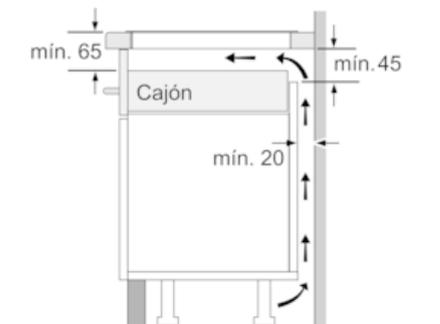

Dimensiones en mm

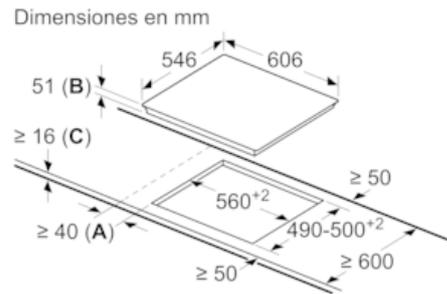

- A: Distancia mínima entre la abertura y la pared
- B: Profundidad de inserción
- C: Con un horno instalado en la parte inferior, mín. 30 o posiblemente más; ver el espacio requerido para un horno.

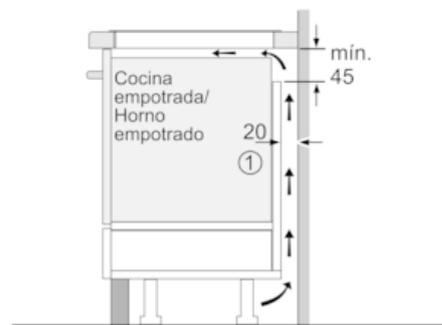

① Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm