

N 50, Congelador integrable bajo encimera, 82 x 59.8 cm
G4344XDF0



A+

Congelador integrable bajo encimera con SoftClose y bajo consumo energético.

Equipamiento

Datos técnicos

Display de temperatura congelador : Analógico
Luz : No
Categoría de producto : Congelador vertical
Tipo de construcción : Integrable
Opción de puerta panelable : Posible con accesorio
Sistema No frost : No
Altura del producto : 820
Anchura del producto : 598
Fondo del aparato sin tirador (mm) : 548
Medidas del producto embalado (mm) : 890 x 620 x 670
Peso neto (kg) : 37,171
Peso bruto (kg) : 40,1
Potencia de conexión (W) : 90
Intensidad corriente eléctrica (A) : 10
Frecuencia (Hz) : 50
Certificaciones de homologación : CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 230
Bisagra de la puerta : Derecha reversible
Autonomía en caso de corte de la corriente : 23
Tipo de descongelación del congelador : Manual
Señal de alarma / funcionamiento erróneo : Visual y sonoro
Puerta con cerradura : No
Nº de cajones /cestas : 3
Nº de flaps congelación : 0
Código EAN : 4242004237686
Marca : Neff
Código comercial del producto : G4344XDF0
Categoría de producto : Congelador vertical
Clasificación de eficiencia energética (2010/30/EC) : A+
Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC) : 184,00
Capacidad neta del congelador (2010/30/EC) : 98
Sistema No frost : No
Período de subida de la temperatura : 23
Capacidad de congelación (2010/30/EC) : 12
Clase climática : SN-ST
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) : 38
Tipo de instalación : Encastrable bajo encimera



4 242004 237686

N 50, Congelador integrable bajo encimera, 82 x
59.8 cm
G4344XDF0

Equipamiento

- Clase de eficiencia energética A+ dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
- Consumo de energía: 184 kWh/año
- Capacidad bruta/útil total: 114/98 litros
- Potencia sonora: 38 dB(A) re 1 pW

- , totalmente integrable
- Combinable con un refrigerador integrable

Bandejas de cristal EasyAccess con tope de seguridad en el refrigerador

- Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft
- Un circuito de frío
- Función Súper en congelador con desconexión automática
- Alarma óptica y acústica por subidas de temperatura

Congelador

- Capacidad útil del congelador: 98 l
- Capacidad de congelación: 12 kg/24 horas
- Autonomía: 23 horas
- 3 cajones transparentes en el congelador
- Una cubitera

Datos técnicos

- Apertura de la puerta hacia la derecha, reversible
- SN-ST
- Potencia: 90 W
- Batería NI-MH de 220 - 240 V.

Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 82 x 59.8 x 54.8 cm
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 82 x 60 x 55 cm

Accesorios

- Posibilidad de unión de dos combis juntos con accesorio de unión


Puertas de acero inoxidable

Instalación

INFORMACIÓN GENERAL

N 50, Congelador integrable bajo encimera, 82 x
59.8 cm
G4344XDF0


Dibujos acotados

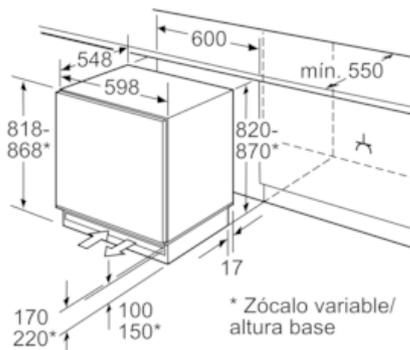

Espacio para la conexión eléctrica a derecha o izquierda junto al aparato.
Ventilación del zócalo.

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm
Dimensiones del espacio recomendadas
para instalación de puerta fija



	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
20	0-1	3	
	2-3	2,5	
21	0-1	3	
	2-3	2,5	
22	0	4	
	1	3,5	
	2-3	3	

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.